

CTC 380 Kondens

Universel A-kedel løsning
Ydelse 25-45 kW • Forbe-
redt til solvarme




Den A-mærkede CTC 380 Kondens anvendes, hvor der ønskes en moderne gulvstående solokedel med højeste virkningsgrad og mindste miljøbelastning. CTC 380 leveres med ydelser fra 25 til 45 kW og dækker opvarmningsbehovet fra den mindre villa til det store stuehus.

Kedlerne leveres med den moderne brugervenlige Siemens varmestyring, der optimerer driften til højeste komfort og bedste fyringsøkonomi. Styringen giver samtidig mulighed for at anvende kedlen i samspil med solfanger uden ekstra fordyrende elektronik.

Solokedlerne kan kombineres med en standard varmtvandsbeholder på mellem 100-200 l, afhængig af behov, eller 300 l solvarmebeholder.

Kort sagt er dette kedlen til de mange behov.

Tekniske data

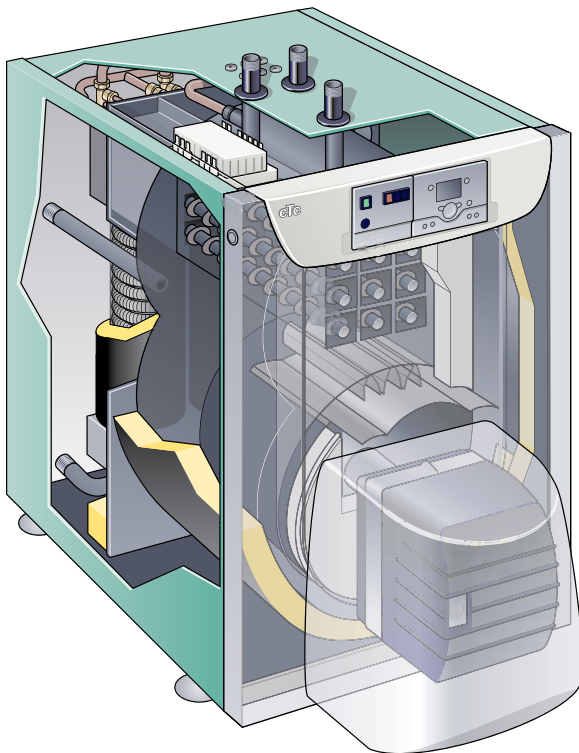

Opfylder de voksende krav til økonomi, komfort og miljø

Monteret CTCs nyudviklede Spiro-kondens røggasveksler

BF1 brænder med særdeles højt blæsertryk og LE-system

Brugervenlig Siemens varmestyring giver mulighed for direkte styring af solvarme

Leveres med varmestyring, følere, shunt, shuntmotor og kondensfælde

Dimensioner (HxBxD)
895 x 600 x 1194 mm

Dimensioner for fremløb og retur
1"

CTC 380 Kondens

	Type	25	35	45
Ydelse 50/30° C	kW	25,0	36,4	44,7
Ydelse 80/60° C	kW	23,7	34,4	42,3
CE virkningsgrad, fuldlast	%	101,7	101,7	101,8
Årsvirkningsgrad DK Positiv. liste	%	96,5	-	-
Røggastemperatur 50/30	° C	44	45	44
Røggastemperatur 80/60	° C	61	64	63
Vandindhold	l	92	93	93
Tryktab vandside, $\Delta t=20$ K	mbar	175	250	325
Vægt	kg	248	253	253