


Hisense



OFFICIAL PARTNER OF UEFA EURO 2020™

NEW COMFORT

3,5 kW

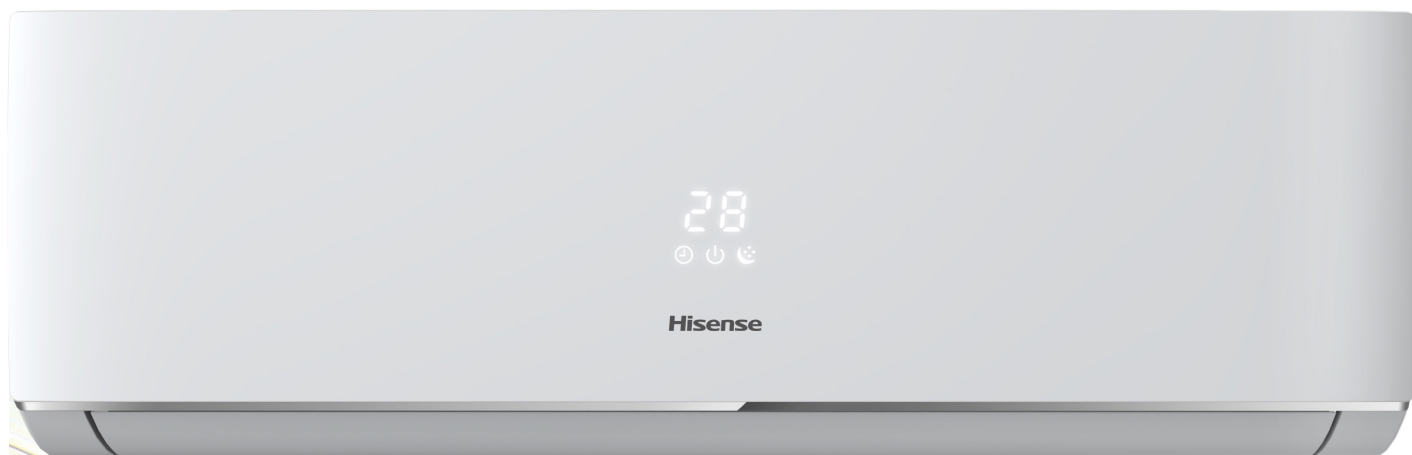

INNOVATIV

**Wi-fi
betjening**

SUPER ADVANTAGE

**Elektronisk
Ekspansionsventil**

EFFEKTIV

A+ varme
SCOP ≥ 4,0

A++ køl
SEER ≥ 6,1

LUFT/LUFT VARMEPUMPE

New Comfort

En energieffektiv og miljøvenlig luft/luft varmepumpe, der egner sig perfekt til kontoret, i kolonihaven, sommerhuset eller som supplement til varmeløsningen i mindre rum. New Comfort sørger for en behagelig indetemperatur året rundt og skaber et sundt indeklima med filtreret luft.

New Comfort benytter det miljøvenlige kølemiddel R32, varmer komfortabelt ved udetemperaturer ned til -15 °C og holder rummet frostfrit med sin "Frost Protection"-funktion.

Den elektroniske ekspansionsventil sørger for korrekt dosering af kølemiddel under alle driftssituationer og holder dermed driftsomkostningerne nede.

WiFi-betjeningen gør det nemt at styre varmepumpen via en App på din telefon.

TEKNOLOGI

-  Nyt miljøvenligt kølemiddel R32
-  1W i forbrug i standby
-  Nem vedligeholdelse
-  Elektronisk ekspansionsventil



KOMFORT

-  Komfort 19 dB(A) indvendig – Lavt støjniveau indenfor
-  Med 8°C funktion er dit hus frostsikret og tørt
-  I feel
-  Super køling
-  Varmer og køler ned til -15 °C
-  Reducerer lyden fra pumpen, indtil du er faldet i søvn.

ANVENDELSE

-  LED Display
-  Timer 24h
-  Dimmer – Blænder ned for display om aftenen

INDEKLIMA

-  Kulfilter for optimal filtrering af indeluft
-  Forhindrer mugdannelse i indedel

Effekt

-  SEER 6,2 A++
-  SCOP 4,1 A+



NEW COMFORT	
Effekt moduleringsområde [kW]:	1,6 - 4,3
P.design middelklima Køl/varme [kW](ErP):	3,5 / 3,3
Seer / SCOP (ErP):	6,1 / 4
Energiklasse: A++/A+	A++ / A+
Effekt / COP v. A7/A20 [kW/COP] (EN14825):	0,95 / 5,1
Effekt / COP v. A2/A20 [kW/COP](EN14825):	1,5 / 3,9
Effekt / COP v. A-10/A20 [kW/COP](EN14825):	2,39 / 2,4
Kølemiddel: R32 / kg	R32 / 0,76
Spænding [V] / sikring [A]:	1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C 10 A
Lydeffekt inde [dB] (ErP):	56 dB
Lydtryk inde [dB(A)]:	19 - 40
Lydeffekt ude (ErP):	63 dB
Dimensioner udedel (BxHxD) [mm]:	715x482x240
Dimensioner indedel (BxHxD) [mm]:	815x270x210