



Electro Energy

En del af Stark Group  STARK

STERLING 146 B30A

Kapacitet 60-157 KW (5,0-13,3 KG/T)



- Lavt energiforbrug
- Særdeles servicevenlig
- Standard komponenter

 **Bentone**[®]





STERLING 146 B30A

Kapacitet 60-157 KW (5,0-13,3 KG/T)

- Lavt energiforbrug
- Særdeles servicevenlig
- Standard komponenter
- Kompakt design
- Lydsvag
- Luftindtag kan tilkøbes

Tekniske data

Kapacitetsdiagram

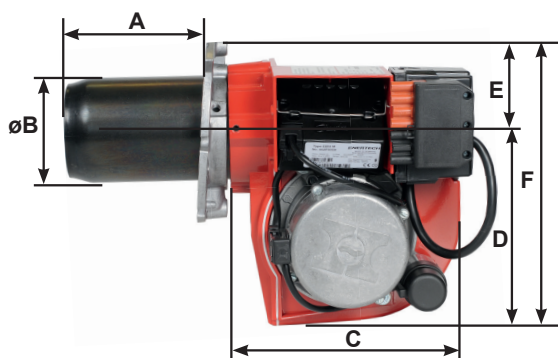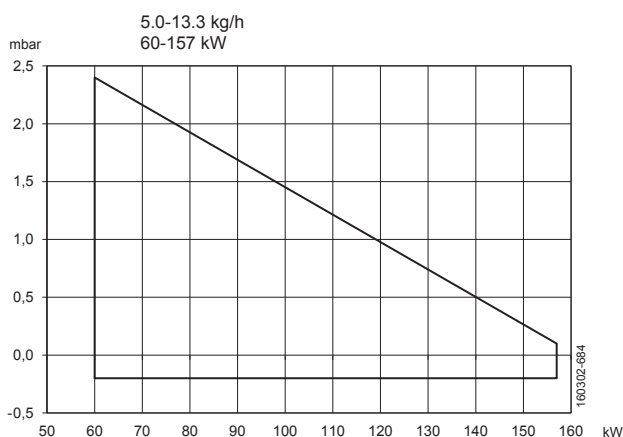

Brænderrør længde

163

Flange 1 Mål A

140

Ø B	C	D	E	F	G	H	*I
109	237	202	54	258	158	295	200

Electro Energy • Tlf. 43 44 18 00 • www.electro-energy.dk

Afdeling øst Gl. Landevej 2, 2600 Glostrup afd.ost@electro-energy.dk

Afdeling syd Birkedam 12 D. Hal 25, 6000 Kolding afd.syd@electro-energy.dk

Afdeling nord Virkelyst 13. Hal 13a, 9400 Nr. Sundby afd.nord@electro-energy.dk



Electro Energy

En del af Stark Group  **STARK**